

Art.-Nr.	Produkt-Beschreibung:
107020	FITOOL P-FIX Montagevorrichtung aus Stahl galv. verz. für Heizungs-Rohreinbaupumpen DN 25 und DN 32 Baulänge 180 mm. Auch für waagrechte Wasserzähler DN 20 Baulänge 190 mm und DN 25 Baulänge 260 mm.
107021	FITOOL P-FIX Kurzgewindebolzenset aus V2A für Heizungs-Rohreinbaupumpen mit Sonderlänge 130 mm.
107022	FITOOL P-FIX Verschraubungsklemmen-Komplett-Set DN 25 aus Stahl galv. verz. für Anlagen ohne Absperrungen.
107023	FITOOL P-FIX Verschraubungsklemmen-Komplett-Set DN 32 aus Stahl galv. verz. für Anlagen ohne Absperrungen.
107025	FITOOL PRIMAFIX P-FIX Halterungskomplettset für die Befestigung an Lochwänden von Fahrzeug-Werkstatteinrichtungen.
107030	FITOOL PRIMAFIX P-FIX Kunststoffkoffer 300 x 275 x 140 mm mit Noppen-Weichschaum-Einlage.



## P-FIX MONTAGEVORRICHTUNG

PUMPENWECHSEL LEICHT GEMACHT!

Mit der P-FIX Montagevorrichtung arbeiten sie hocheffizient und einfach schneller beim Pumpentausch. Ersetzt die dritte Hand. Spart Montagezeit und Kosten!




SCHNELLER ZUR HOCHEFFIZIENZ

Außerdem ist die P-FIX Montagevorrichtung der ideale Helfer beim Wasserzählertausch. Die Überwurfmutter der Schiebeteile im Wasserzählerbügel brauchen nicht mehr gelöst zu werden. Einfacher und schneller geht es nicht!

MADE IN GERMANY

[www.fitool.de](http://www.fitool.de)

Heizungsbauer kennen die Tücken beim Pumpentausch. Nach dem Lösen der Überwurfmutter lässt sich die alte Pumpe nur sehr widerwillig aus der Rohrleitung entnehmen. Nach zeitraubender Demontage der alten Pumpe senkt sich die mit Wasser vollgefüllte Heizungsleitung durch das Gewicht nach unten ab. Man muss es als wahre Kunst ansehen, wenn man es fertig bekommt mit zwei Händen die neue Heizungspumpe mit den Flachdichtungen einzusetzen, und gleichzeitig die abgesenkte Heizungsleitung nach oben zu stemmen ohne die Rohrisolierung zu beschädigen. Vor allen Dingen kosten diese Kunststücke Zeit, Geld, Nerven und produzieren zerquetschte Dichtungen sowie beschädigte Rohrisolierungen. Das gehört jetzt endgültig der Vergangenheit an!

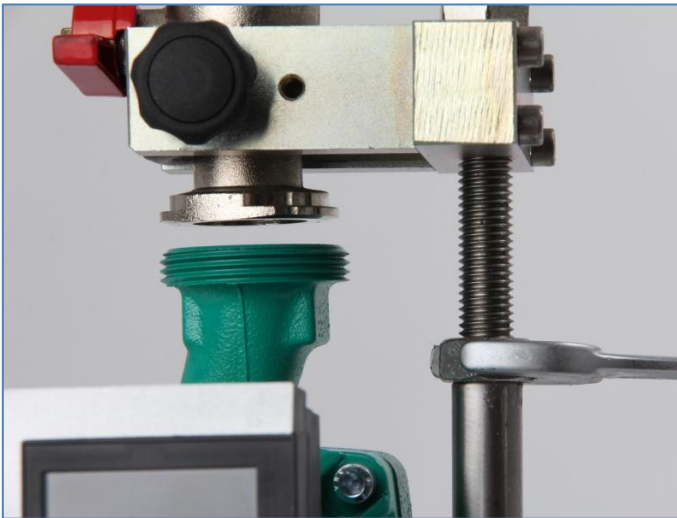

Die praxisgerechte P-FIX Montagevorrichtung löst das Problem von sich absenkenden Rohrleitungen beim Pumpentausch. Die P-FIX Montagevorrichtung ist der ideale Helfer und für nahezu alle Einbausituationen einsetzbar. Geeignet für Heizungsrohrpumpen DN 25 und DN 32 mit Baulänge 180 mm und für waagrechte Wasserzähler 2,5 m<sup>3</sup> und 6 m<sup>3</sup>. Die P-FIX Montagevorrichtung besitzt Wechselbacken für verschiedene Pumpen- bzw. Verschraubungsgrößen. Für Rohreinbaupumpen mit Sonderlänge 130 mm ist ein kurzes Gewindebolzenset lieferbar, und für Anlagen ohne Absperreinrichtungen sind Verschraubungsklemmensets erhältlich. Für die Aufbewahrung ist ein stabiler Kunststoffkoffer lieferbar.

Die P-FIX Montagevorrichtung ist für die einfache Handhabung zweigeteilt. Das untere P-FIX-Teil wird bei der Heizungspumpen-Montage auf die untere Pumpen-Überwurfmutter aufgeschoben und mit den Griffschrauben fixiert. Dann wird das obere P-FIX-Teil mit dem Gewindestab in die Hülse des unteren P-FIX-Teils eingesteckt, auf die Pumpen-Überwurfmutter aufgeschoben und mit den Griffschrauben fixiert. Die P-FIX Montagevorrichtung wird dann gespannt, indem man die Spannmutter gegen die Hülse dreht, und so die Rohrleitungen nach außen drückt. Danach kann man die alte Heizungspumpe bequem entnehmen und die neue Pumpe mit den Flachdichtungen einfach und sicher einsetzen. Danach wird die P-FIX Montagevorrichtung an der Spannmutter entspannt und abgenommen. Abschließend werden die Pumpen-Überwurfmuttern angezogen. FERTIG!

FITool Montagewerkzeuge – aus der Praxis für die Praxis – von der Idee bis zur Lösung!

Lieferung ohne Pumpe und Zubehör • Technische Änderungen vorbehalten!