

**AUSSCHREIBUNGSTEXT Kurzversion  
WABEX-Schnellmontagesystem:**


- Die Absperrreinrichtungen eingangs- und ausgangsseitig schließen. •Am alten Wasserzähler die Überwurfmutter der Verschraubungen lösen und zurückschieben. •Die Montagevorrichtung auf die Laschen des Zählerbügels aufschieben und die Griffschrauben anziehen.
- Die Spannmutter SW 24 anziehen bis der Wasserzähler auf die Führungsstange der Montagevorrichtung fällt. •Den alten Wasserzähler entnehmen, die Dichtflächen der Verschraubungen reinigen und neue Dichtungen einlegen. •Den neuen Wasserzähler einsetzen und die Überwurfmutter der Verschraubungen handfest anziehen. •Die Spannmutter der Montagevorrichtung zurückdrehen, die Griffschrauben lösen und die Montagevorrichtung abziehen. •Die Überwurfmutter mit der Rohrzange anziehen und die Absperrreinrichtungen eingangs- und ausgangsseitig öffnen. •Die Anlage in Betrieb nehmen und Dichtigkeitskontrolle vornehmen.

Artikel-Nr.	Produkt-Beschreibung:
10 70 60	FITOOL WABEX Montagevorrichtung für Wasserzähler/ Bügel Qn 2,5/DN 20 und Qn 6/DN 25. Passend für Bügelhöhe 48 mm bis max. 74 mm, Bügellänge bis max. 390 mm und Bügelstärke bis max. 15 mm. Bestehend aus zwei feststehenden Aufnahmeschienen und zwei mit Griffschrauben verstellbaren Aufnahmeschienen aus Stahl galvanisch verzinkt. Mit zwei Halteschienen aus Stahl galvanisch verzinkt und Edelstahl-Gewindebolzen mit Spannmutter. Mit Anschlagbolzen und Edelstahl-Führungsstange mit Endkugeln.

Bezug über den SHK- und Werkzeug-Fachgrosshandel

**WABEX MONTAGEVORRICHTUNG  
WASSERZÄHLERWECHSEL SUPERSCHNELL!**

Mit der WABEX Montagevorrichtung arbeiten sie problemlos und einfach schneller beim Wasserzählertausch, ohne die Längenausgleichverschraubung zu lösen!

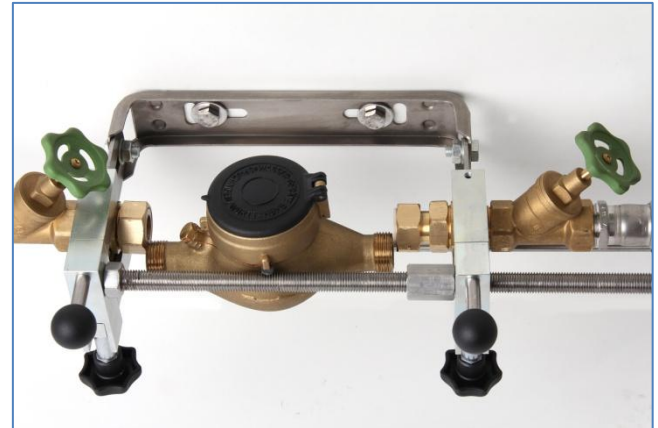

- Problemloser Zählerwechsel in Rekordzeit
- Rationelle und sichere Arbeitsweise
- So einfach war Zählerwechsel noch nie
- Vermeidet Wasserschäden durch verdrehte und abgerissene Rohrleitungen

MADE IN GERMANY

[www.fitool.de](http://www.fitool.de)

Installateure kennen die Tücken beim Wasserzählertausch. Nach dem Lösen der Überwurfmutter am Wasserzähler muss die Längenausgleichverschraubung gelöst werden, mit der Hoffnung dass sich das Schiebestück einschieben lässt. Da sich das Schiebestück in der Aufnahme im Laufe der Jahre festgebacken hat, lässt sich dieses in meisten Fällen nicht mehr bewegen. Also muss man mit der Rohrzange oder dem Schraubendreher versuchen das Schiebestück vom Wasserzähler weg zu drücken. Man muss es immer wieder als wahre Kunst ansehen, wenn man es fertig bekommt den alten Wasserzähler aus dem Wasserzählerbügel entnehmen zu können. Vor allen Dingen kosten diese Kunststücke Zeit, Geld, Nerven und produzieren zerquetschte Dichtungen sowie Reklamationen durch verdrehte Rohrleitungen etc. Das gehört jetzt der Vergangenheit an!

Die WABEX Montagevorrichtung wurde speziell für die Montage von Wasserzählern Qn 2,5 und Qn 6 im Wasserzählerbügel entwickelt. Die Längenausgleichverschraubung wird beim Wasserzählertausch mit dem WABEX-Schnellmontagesystem nicht geöffnet! Dadurch spart sich der Installateur nicht nur einige Probleme, sondern wertvolle Montagezeit sowie Ersatzteile und geht Reklamationen gezielt aus dem Weg. Mit der WABEX Montagevorrichtung ist eine rationelle, schnelle und kostengünstige, sowie sichere Wasserzählermontage möglich.



Die Überwurfmutter am Wasserzähler werden gelöst und zurückgeschoben. Danach wird die WABEX Montagevorrichtung auf die vorderen Laschen des Zählerbügels bis zum Anschlag aufgeschoben. Mit den zwei Griffschrauben wird die stufenlos verstellbare Montagevorrichtung am Wasserzählerbügel festgeklemmt. Die Spannmutter wird dann mit einem Maulschlüssel angezogen, bis der Wasserzähler aus den Verschraubungen auf die Führungsstange der Montagevorrichtung fällt. Der alte Zähler wird entnommen, die Dichtungen erneuert, der neue Zähler eingesetzt und die Überwurfmutter per Hand aufgeschraubt. Die Spannmutter und die zwei Griffschrauben werden gelöst, und die Montagevorrichtung abgezogen. Zum Schluss werden die Überwurfmutter mit der Zange angezogen und die Anlage wieder in Betrieb genommen.

**FITOOL-Montagewerkzeuge – aus der Praxis für die Praxis – von der Idee bis zur Lösung!**

Lieferung ohne Wasserzähler und Zubehör • Technische Änderungen vorbehalten!